





**NOWY**  
produkt

- 10-funkcyjne elektroniczne przełączniki czasowe w obudowie kompaktowej
- Styki bez kadmu • Napięcia wejścia AC i AC/DC • Bezpośredni montaż na szynie 35 mm wg EN 50022 (oprzewodowanie: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>)
- Główne korzyści wynikające z zastosowania: prosty wybór realizowanej funkcji, możliwość sterowania jednym lub dwoma obwodami (1 lub 2 zestyki przełączne), estetyczny wygląd w szafie sterowniczej • Zdolność łączeniowa zestyków - jak przełącznik elektromagnetyczny RM85 (1P) lub RM84 (2P)
- Zgodne z normą PN-EN 61812-1 • Uznania, certyfikaty, dyrektywy:  

## Obwody wyjściowe - dane styków

Ilość i rodzaj zestyków	1P	2P
Materiał styków	<b>AgNi</b>	<b>AgNi</b>
Maksymalne napięcie zestyków	250 V / 250 V	250 V / 250 V
Minimalne napięcie zestyków	5 V	5 V
Znamionowy prąd obciążenia	16 A / 250 V AC 16 A / 24 V DC	8 A / 250 V AC 8 A / 24 V DC
Minimalny prąd zestyków	5 mA	5 mA
Obciążalność prądowa trwała zestyku	16 A	8 A
Maksymalna moc łączeniowa	4 000 VA	2 000 VA
Minimalna moc łączeniowa	0,3 W	
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ	
Maksymalna częstotaść łączy		
• przy obciążeniu znamionowym w kategorii AC1	1 200 cykli/h	
• bez obciążenia	18 000 cykli/h	

## Obwód wejściowy - sterujący

Napięcie znamionowe	50/60 Hz AC	115-230 V			
	AC: 50/60 Hz AC/DC	12-24 V			
Roboczy zakres napięcia zasilania		0,9 < U <sub>n</sub> < 1,2	12 V AC/DC		
		0,85 < U <sub>n</sub> < 1,2	24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC		
Znamionowy pobór mocy		0,5 VA / 0,5 W	12 V AC/DC	0,7 VA / 0,7 W	24 V AC/DC
		1,3 VA	115 V AC	1,7 VA	230 V AC
Zakres częstotliwości zasilania		AC: 48...63 Hz			
		AC/DC: 48...100 Hz			

## Dane izolacji

Wymagania izolacyjne	B250
Kategoria przepięciowa	III wg PN-EN 60664-1
Stopień zanieczyszczenia izolacji	2
Stopień palności	V-1 wg UL94
Napięcie probiercze	
• wejście - wyjścia	2 500 V AC
Odległość pomiędzy wejściami a wyjściami	
• w powietrzu	≥ 10 mm
• po izolacji	≥ 10 mm

## Pozostałe dane

Trwałość łączeniowa		
• w kategorii AC1	≥ 0,7 x 10 <sup>5</sup> 16 A, 250 V AC	≥ 10 <sup>5</sup> 8 A, 250 V AC
Trwałość mechaniczna (cykle)	≥ 3 x 10 <sup>7</sup>	
Wymiary (a x b x h)	90 x 17,6 x 55 mm	
Masa	67 g	
Temperatura otoczenia		
• składowania	-40...+70 °C	
• pracy	-20...+55 °C	
Stopień ochrony obudowy	IP20	
Ochrona przed oddziaływaniem środowiska	RTI wg PN-EN 116000-3	
Odporność na uderzenia	15 g	
Odporność na wibracje	0,35 mm DA 10...55 Hz	

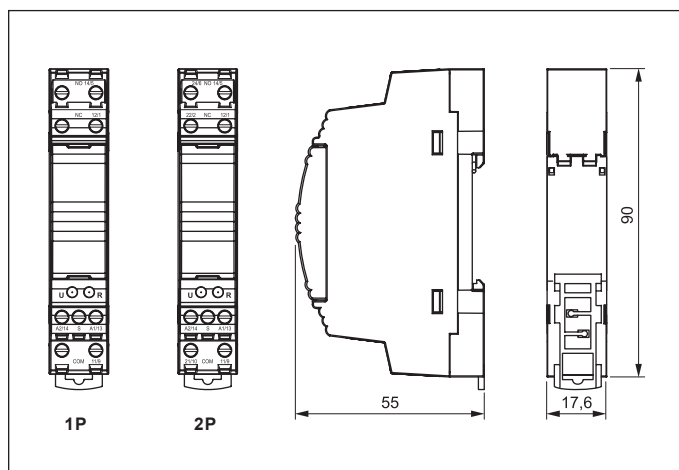
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonień przełączników.

## Dane modułu czasowego

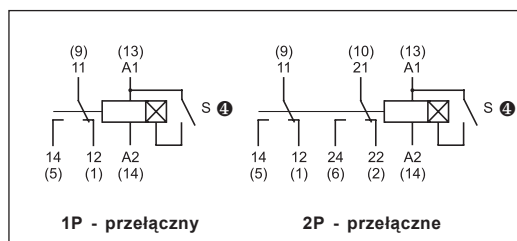
Funkcje ❶	E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B ON / OFF - stałe załączenie / wyłączenie
Zakresy czasowe	1 s ❷; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d
Nastawa czasu	płynna - (0,1...1) x zakres czasowy
Dokładność nastawienia	± 5% (liczona od końcowych wartości zakresów) ❷
Powtarzalność	± 0,5% ❷
Wpływ temperatury	± 0,01% / °C
Czas regeneracji	80 ms
Minimalny impuls zestyku sterującego	AC: 25 ms DC: 15 ms
Wyświetlanie	dioda LED zielona - sygnalizacja napięcia zasilania U dioda LED żółta - sygnalizacja odmierzanego czasu T oraz stanu wyjść po zakończeniu odmierzanego czasu T ❸

❶ Opisy funkcji czasowych - patrz str. 236-237. ❷ Dla pierwszego zakresu (1 s) dokładność nastawienia oraz powtarzalność są mniejsze niż podano w danych technicznych (znaczący wpływ czasu zadziałania przełącznika wykonawczego). Zaleca się nastawienie odmierzanego czasu w sposób doświadczalny. ❸ Dioda LED żółta - odmierzanie czasu T (świecenie pulsujące); wzbudzony przełącznik wykonawczy, czas nie odmierzany (świecenie ciągłe); odwzbudzony przełącznik wykonawczy, czas nie odmierzany (brak świecenia).

## Wymiary



## Schematy połączeń

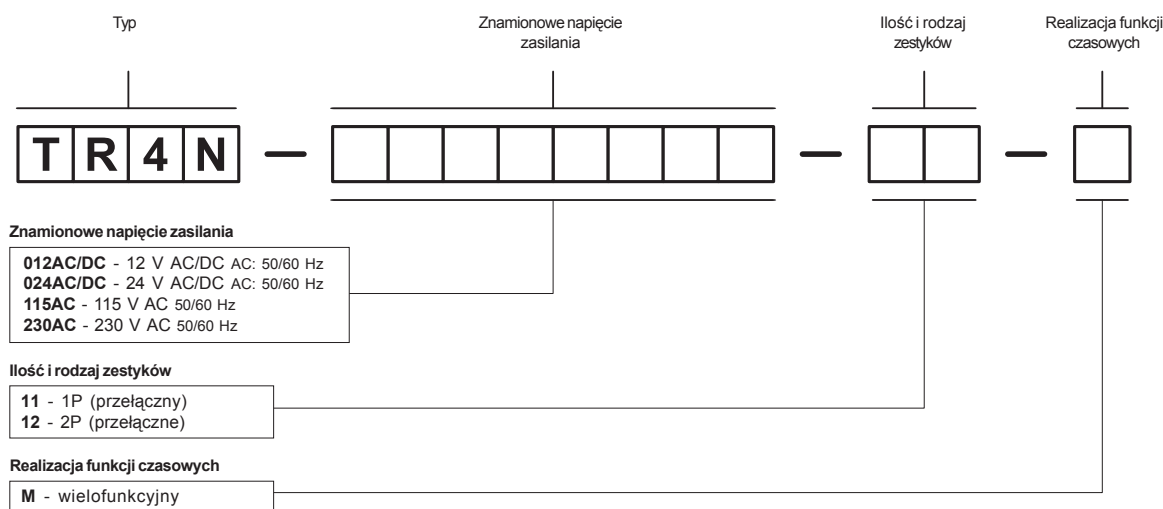


❹ Zestyk sterujący S aktywuje się przez podłączenie do zacisku A1.

## Montaż

Przełączniki **TR4N 1P, 2P** przeznaczone są do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg EN 50022.

## Oznaczenia kodowe do zamówienia




Przykłady kodowania:

**TR4N-230AC-11-M** przełącznik czasowy **TR4N 1P**, znamionowe napięcie wejścia 230 V prądu przemiennego 50/60 Hz, z jednym zestykiem przełącznym, wielofunkcyjny (przełącznik realizuje 10 funkcji), materiał styków AgNi


**TR4N-024AC/DC-12-M** przełącznik czasowy **TR4N 2P**, znamionowe napięcie wejścia 24 V prądu stałego i przemiennego 50/60 Hz, z dwoma zestykami przełącznymi, wielofunkcyjny (przełącznik realizuje 10 funkcji), materiał styków AgNi

**E** - opóźnione zadziałanie


Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R zadziała i jest w położeniu pracy do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

**E(S)** - opóźnione zadziałanie z zatrzymaniem odmierzenia czasu


Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T. Jeżeli zostanie załączony zestyk sterujący S, to odliczanie czasu T zostanie zatrzymane na czas załączenia zestyku sterującego S. Po rozłączeniu zestyku sterującego S następuje dalsze odmierzenie czasu T ( $T=T_1+T_2$ ). Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R zadziała i jest w położeniu pracy do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

**Wu** - odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T


Po załączeniu napięcia zasilania U następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego.

**Wu(S)** - odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T z zatrzymaniem odmierzenia czasu


Po załączeniu napięcia zasilania U następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzenie nastawionego czasu T. Jeżeli zostanie załączony zestyk sterujący S, to odliczanie czasu T zostanie zatrzymane na czas załączenia zestyku sterującego S. Po rozłączeniu zestyku sterującego S następuje dalsze odmierzenie czasu T ( $T=T_1+T_2$ ). Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego.

**Bp** - praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy


Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu tego czasu następuje zadziałanie przełącznika wykonawczego R i rozpoczyna się ponowne odmierzenie czasu T. Po odmierzeniu tego czasu przełącznik wykonawczy R wraca do stanu początkowego i rozpoczyna się następny cykl działania przełącznika. Działanie przełącznika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

**Bp(S)** - praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy załączana zestykiem sterującym S


Napięcie zasilania U jest załączone. Po otwarciu zestyku sterującego, który wcześniej został zamknięty, rozpoczyna się odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T następuje zadziałanie przełącznika wykonawczego R na czas T, a po jego odmierzeniu przełącznik wraca do stanu początkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T, a następnie ponownie przechodzi w stan zadziałania na kolejny czas T. Cykle są powtarzane do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

**Bi** - praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T, z równoczesnym załączeniem przełącznika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R wraca do stanu początkowego i rozpoczyna się ponowne odmierzenie czasu T. Po odmierzeniu czasu T rozpoczyna się następny cykl działania przełącznika. Działanie przełącznika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

**Bi(S)** - praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania załączana zestykiem sterującym S

Napięcie zasilania U jest załączone. Po otwarciu zestyku sterującego, który wcześniej został zamknięty, rozpoczyna się odmierzenie nastawionego czasu T, z równoczesnym zadziałaniem przełącznika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy wraca do stanu początkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T, a po jego odmierzeniu przełącznik wykonawczy ponownie zadziała. Cykle są powtarzane do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

**R** - opóźnione odpadanie sterowane zestykiem sterującym S

Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R. Po otwarciu zestyku sterującego S rozpoczyna się odmierzenie nastawionego czasu T. Po upływie czasu T przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego. Jeśli zestyk sterujący S zostanie ponownie zamknięty nawet przed upływem czasu T, odmierzony wcześniej czas jest kasowany, a po otwarciu S następuje ponowne odmierzenie czasu nastawionego T.

**Ws** - odmierzanie nastawionego czasu zadziałania T sterowane zestykiem sterującym S




Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego czasu T. Po odmierzaniu czasu T przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego. Podczas odmierzania czasu T zestyk sterujący S może być zamykany i otwierany bez wpływu na przełącznik wykonawczy R. Dopiero po upływie czasu T zamknięcie S spowoduje ponowne zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odliczanie czasu T.

**Wa** - odmierzanie czasu odpadania sterowane zestykiem sterującym S




Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Zamknięcie styku sterującego S nie powoduje odmierzania zwłoki czasowej i zadziałania przełącznika wykonawczego R. Dopiero otwarcie zestyku sterującego S powoduje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu T. Po odmierzaniu czasu T przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego. Podczas odmierzania czasu T zestyk S może być zamykany i otwierany bez wpływu na przełącznik wyjściowy. Dopiero po upływie czasu T zamknięcie i otwarcie S spowoduje ponowne zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odliczanie czasu T.

**Es** - opóźnione zadziałanie sterowane zestykiem sterującym S




Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje załączony przełącznik wykonawczy R i pozostaje w tej pozycji aż do otwarcia zestyku sterującego S. Jeśli czas zamknięcia S jest krótszy od nastawionego czasu T, przełącznik R nie zadziała.

**PWM** - modulacja szerokości impulsów




Po podaniu zasilania przełącznik wykonawczy załącza się na nastawiony czas T, a następnie wyłącza się na pozostały okres brakujący do pełnej wartości nastawionego zakresu Tz.

**Esa** - opóźnione załączanie i wyłączanie sterowane zestykiem sterującym S



Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje załączony przełącznik wykonawczy R. Po otwarciu zestyku sterującego S następuje ponowne odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje wyłączony przełącznik wykonawczy R. Jeśli czas zamknięcia zestyku sterującego S jest krótszy od nastawionej zwłoki czasowej T to przełącznik wykonawczy R zadziała po upływie nastawionej zwłoki i zadziałanie będzie trwało przez czas T. W czasie zadziałania przełącznika wykonawczego R zamknięcia zestyku sterującego S nie wpływają na realizowaną funkcję.

**B** - praca cykliczna sterowana zestykiem S



Każde zamknięcie zestyku sterującego S powoduje zmianę stanu przełącznika wykonawczego na przeciwny (cecha przełącznika bistabilnego).

**ON / OFF** - stałe załączenie / wyłączenie

**Funkcje dostępne w przełącznikach TR4N.** Wybór funkcji ON lub OFF następuje za pomocą potencjometru TIME. W trybie pracy ON przez cały czas zestyki zwierne są zamknięte, natomiast w trybie pracy OFF są otwarte. Przy funkcjach tych nie ma znaczenia położenie potencjometru FUNC oraz nastawiony czas odmierzania. Tryby stałego załączenia lub wyłączenia znajdują zastosowanie przy kontroli pracy przełącznika czasowego w układzie elektrycznym.

U - napięcie zasilania; R - stan wyjścia przełącznika; S - stan zestyku sterującego; T, T1, T2 - czasy odmierzane; Tz - wartość nastawionego zakresu; t - oś czasu