

Wyposażenie dodatkowe, akcesoria – GLB, GLB+, LS-4




- przewód do ładowania dł. 6 m, zakończony dwoma wtyczkami (złącze Typu 2 oraz Typu 1):
 - 16 A / 230 V (107779)
 - 32 A / 230 V (107792)




- przewód do ładowania dł. 6 m, zakończony dwoma wtyczkami (dwa złącza Typu 2):
 - 16 A / 230 V (107790)
 - 16 A / 400 V (107791)
 - 32 A / 230 V (107793)
 - 32 A / 400 V (107794)



- zewnętrzny cyfrowy licznik energii: tylko dla stacji GLB, GLB+
 - 1-fazowy, MODBUS (108045)
 - 3-fazowy, MODBUS (108048)
 - 1-fazowy, RS-485 (108044)
 - 3-fazowy, RS-485 (108047)

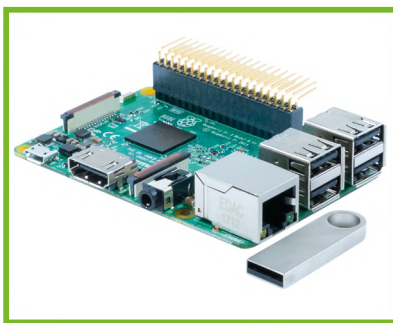

- komunikacja z siecią WLAN: tylko dla stacji GLB (353437)

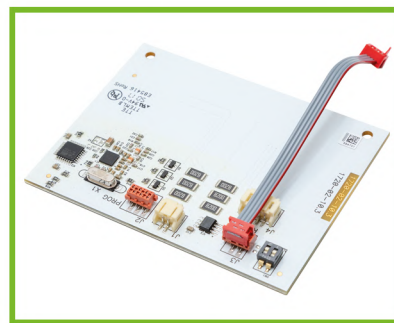

- czytnik kart RFID: tylko dla stacji GLB (353131)



- wyłącznik różnicowoprądowy:
 - 63 A, 4P, 30 mA, Typu B (107502)



- Stojak pojedynczy: tylko dla stacji GLB (352875)



- postument z blachy Magnelis: tylko dla stacji LS-4 (2449896)



- wyłącznik nadprądowy:
 - 32 A, 1P, C, 10 kA (2142711)
 - 32 A, 3P, C, 10 kA (2142756)